


Watec

CCD 攝影機

WAT-221S 1/2"

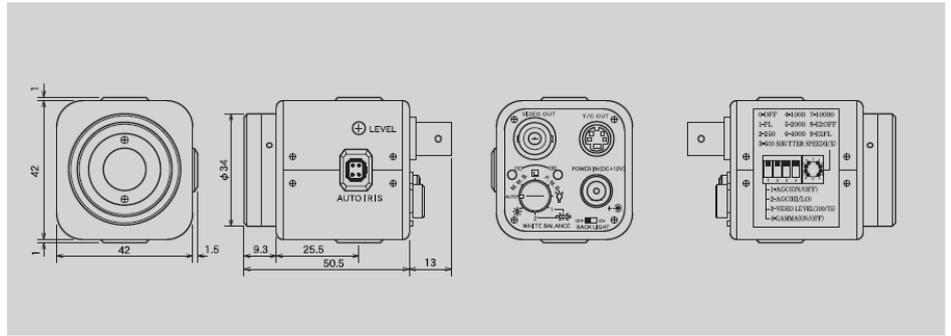

【特性】

- 多功能
- 高感度
- BNC & Y/C 雙輸出


【功能】

- 白平衡調整 ● 電子快門調整 ● 自動光圈
- 防止閃爍模式 ● AGC ● 背光補償 ● GAMMA 校正 ● 光圈控制
- 影像位置開關 (100IRE/75IRE) ● 影像/DC 自動光圈選擇

【規格】

- 有效畫素/380(N) , 440(N) ● 解析度 500 TVL
- 最低照度/0.1 lx.F1.2
- 增益/AGC ON (高 : 8-36 dB , 低 : 8-24dB), OFF (8dB)
- 背光補償/ON/OFF ● 信噪比/50dB
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000),EI (FL-1/100.000), FL, OFF , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , 1/4000 , 1/10000
- 白平衡/ATW , PWB , MWB , 3200K , 4200K , 5100K , 6300K ●

WAT-231S2 1/3"

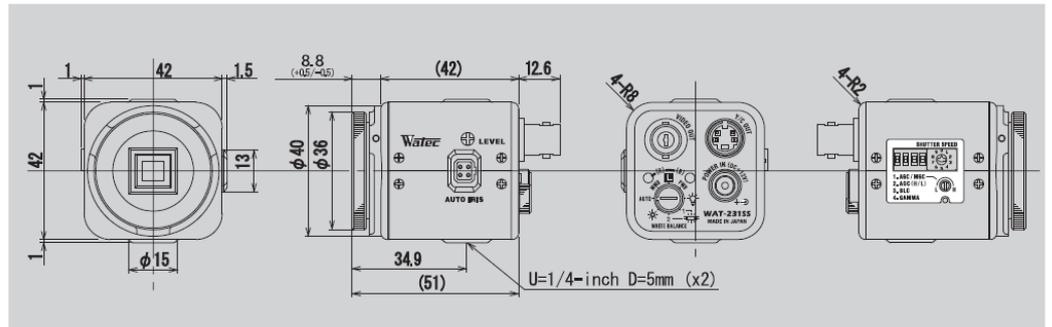

【特性】

- 540TVL
- 白點消除功能
- 手動/自動增益
- 全新後焦機構

【功能】


- 白點消除 ● 白平衡設置 ● 電子快門 ● 自動光圈
- 防止閃爍模式 ● AGC/MGC ● 背光補燈 ● GAMMA 校正
- 影像位置開關(100IRE/75IRE) ● 影像/DC 光圈自動選擇

【規格】

- 有效畫素/380K(N),440K(P) ● 解析度/540TVL
- 最低照度/0.05lx.F1.2
- 增益/AGC ON(高 : 0-38dB,低 : 0-32dB),MGC(0-32dB)
- 背光補償/ON/OFF ● 信噪比/50dB
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000),EI (FL-1/100.000), FL, OFF , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , 1/4000 , 1/10000
- 白平衡/ATW , PWB , MWB , 3200K , 4200K , 5100K , 6300K

NEW

彩色攝影機

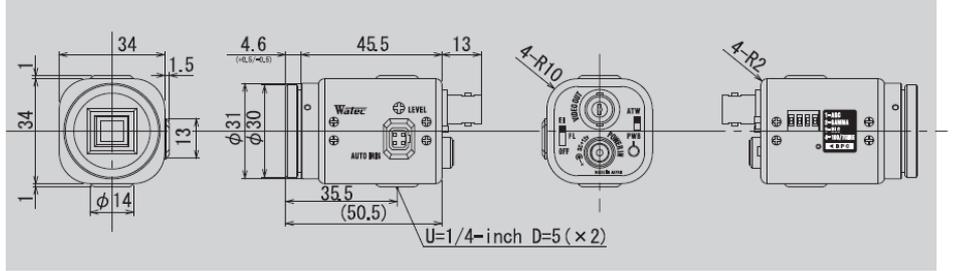WAT-250D2 1/3"**【特性】**

- 540TVL
- 0.02lx.F1.2
- 白點消除功能
- 全新後焦機構


【功能】

- 白點消除 ● 自動光圈 ● 防止閃爍模式 ● AGC ● 背光補償
- GAMMA 校正 ● 光圈控制 ● 影像/DC 自動光圈選擇

【規格】

- 有效畫素/380(N) , 440(N) ● 解析度 540 TVL
- 最低照度/0.1 lx.F1.2 ● 增益/AGC ON (0-38dB) , OFF (0dB)
- 背光補償/ON/OFF ● 信噪比/50dB ● 白點消除/至 32 點
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000) , FL, OFF
- 白平衡/ATW , PWB ● 重量/90g

彩色攝影機

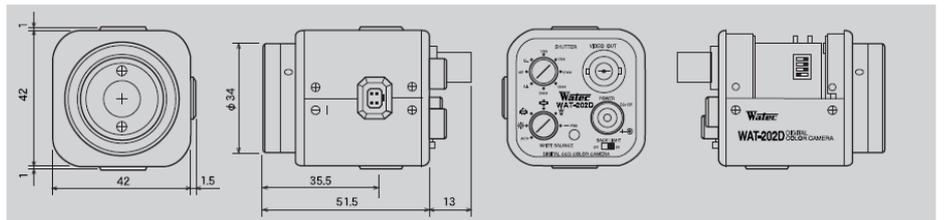WAT-202D 1/3"**【特性】**

- AE 模式
- 多種白平衡設置

【功能】

- 白平衡設置 (7 檔) ● 電子快門設置 (8 檔)
- 防止閃爍模式 ● AGC ● 背光補償 ● GAMMA 校正


【規格】

- 有效畫素/380K(N),440K(P) ● 解析度/480TVL
- 最低照度/1.0 lx.F1.2
- 增益/AGC ON(高: 8-36dB,低: 8-24dB) , OFF (12dB)
- 背光補償/ON/OFF ● 信噪比/50dB
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000) FL, OFF , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , 1/4000
- 白平衡/ATW , PWB , MWB , 3200K , 4200K , 5100K , 6300K ● 重量

WAT-240

VIVID

1/4"

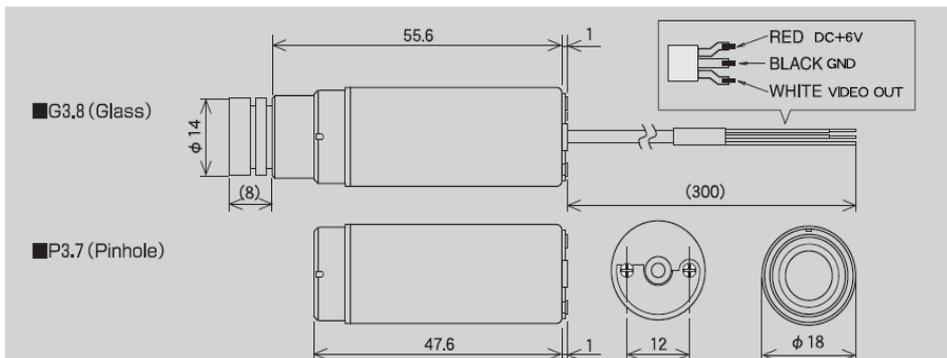

【特性】

- 超小型
- 高解析度
- 可搭配多款鏡頭
- 可用遙控器選擇所需要的控制方式

【功能】


- 白平衡
- 自動光圈
- AGC
- 背光補償

【規格】

- 有效畫素/380K(N),440K(P)
- 解析度/480TVL
- 最低照度/0.3lx.F2.0
- 增益/AGC (6-30dB)
- 背光補償/ON
- 信噪比/50dB
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000)
- 白平衡/ATW
- 運用鏡頭/G3.8, P3.7 (G1.9, G2.5, G6.0, G8.0 ,G12 .0 ,G25.0)
- 重量/28g *可調整：AGC OFF, 固定電子快門,

WAT-704R

1/4"

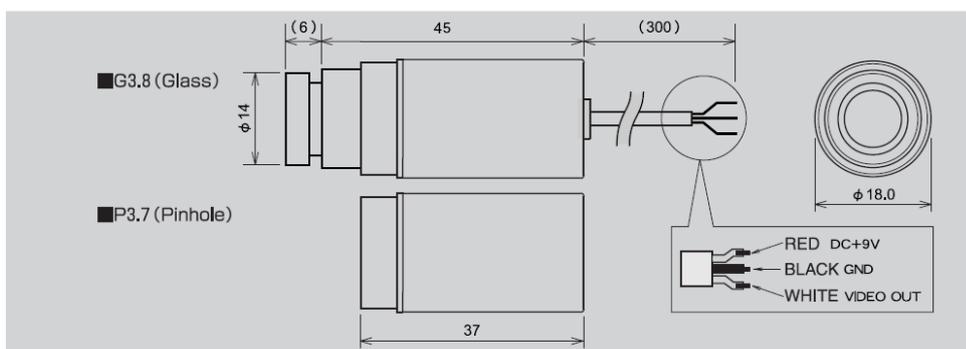

【特性】

- 超小型
- 高解析度
- 可搭配多款鏡頭
- 可用遙控器選擇所需要的控制方式


【功能】

- 自動光圈
- AGC

【規格】

- 有效畫素/250K(N),290K(P)
- 解析度/380TVL
- 最低照度/0.08lx.F2.0
- 增益/AGC (5-32dB)
- 信噪比/46dB
- 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000)
- 運用鏡頭/G3.8, P3.7 (G1.9, G2.5, G6.0, G8.0 ,G12 .0 ,G25.0)
- 重量/25g *可調整：AGC OFF, 固定電子快門,

WAT-902B 1/2"

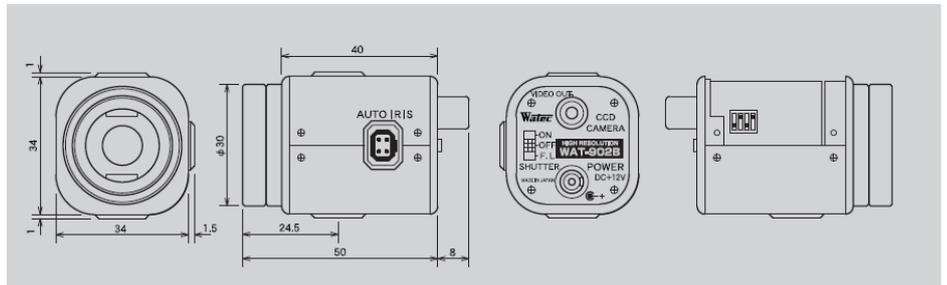

【特性】


- 超高感度
- 小巧&輕便

- ### 【功能】
- 自動光圈 ● 防止閃爍模式 ● AGC ● 背光補償 ● Gamma

- ### 【規格】
- 有效畫素/380K(N),440K(P) ● 解析度/570TVL
 - 最低照度/0.3lx.F1.4
 - 背光補償/ON/OFF ● Gamma/γ = 0.45/1.0
 - 增益/AGC ON(高：5-32dB,低：5-20dB), OFF ● 信噪比/50dB
 - 電子快門/EI(1/60(N)或 1/50(P)-1/100.000) FL, OFF
 - 重量/90g

WAT-902H2 1/2" **ULTIMATE**

WAT-902H3 1/3" **ULTIMATE**

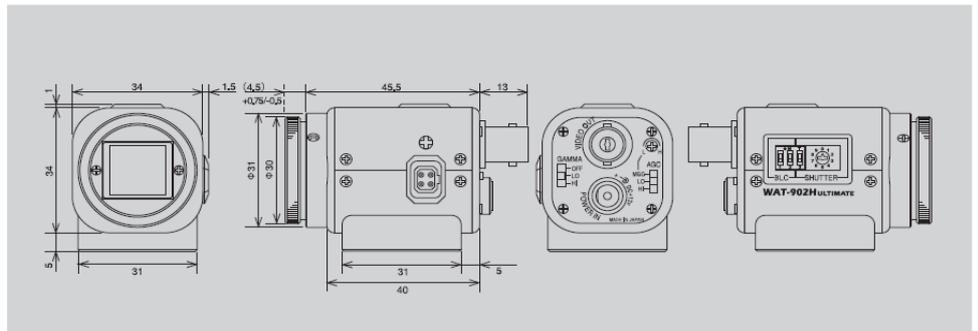

【特性】


- 多功能
- 防閃爍模式
- 超高感度
- 低照度
- 小巧&輕便

- ### 【功能】
- 電子快門 ● 自動光圈 ● AGC/MGC ● 防閃爍模式
 - Gamma 校正 ● 背光補償 ● 光圈位置設置

- ### 【規格】
- 有效畫素/380K(N),440K(P) ● 解析度/570TVL
 - 最低照度/1/2" 0.0001 lx.F1.4, 1/3" 0.0002 lx.F1.4
 - 背光補償/OFF, 中心, 下方, 中心+下方增強
 - Gamma/γ = 0.35/0.45/1.0 ● 信噪比/50dB
 - 增益/AGC ON(高：5-60dB,低：5-32dB), MGC (5-60dB)
 - 電子快門/EI(OFF-1/100,000),EI2(FL-1/100,000)
1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/5,000, 1/10,000, 1/100,000
 - 重量/98g

WAT-525EX2 1/2"

WAT-535EX2 1/3"

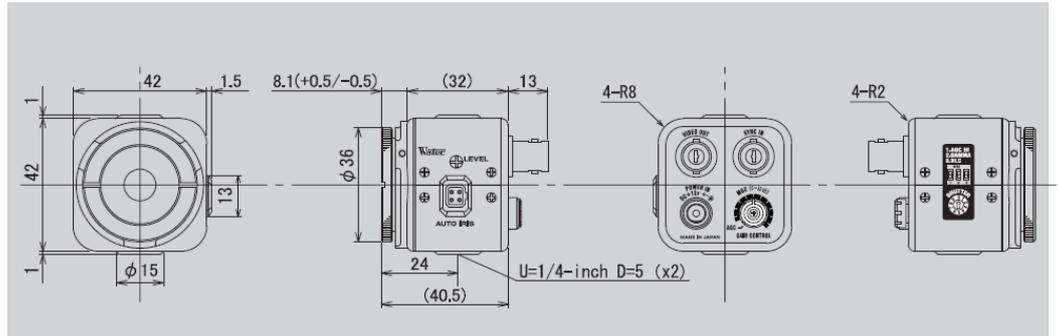

【特性】

- 內同步./外同步 (C.影像, C.同步)
- 手動增益
- 全新後焦機構

【功能】

- 電子快門 ● 自動光圈 ● AGC/MGC ● 防閃爍模式
- Gamma 校正

【規格】

- 有效畫素/380K(N),440K(P) ● 解析度/570TVL
- 最低照度/1/2" 0.002 lx.F1.4, 1/3" 0.003 lx.F1.4
- 背光補償/ON(AGC/EI)/OFF ● 信噪比/50dB
- 增益/AGC (高：5-32dB,低：5-20dB), MGC (5-32dB)
- 電子快門/EI(1/60(E)或 1/50(C)-1/100.000, FL,OFF, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/5,000 ,1/10,000, 1/100,000
- 重量/130g

WAT-502B 1/3"



如需尺寸規格請洽承辦業務

【特性】

- 超感度
- 小巧輕&輕便
- 高 CP 值

【功能】

- 電子快門 ● 自動光圈 ● AGC/MGC ● 防閃爍模式●